



Energy Saver s.a.

FUENTE DE SWITCHING CORRIENTE CONSTANTE INDUSTRIAL - GABINETE PLÁSTICO



Aplicaciones

Iluminación a Leds

Características Mecánicas

Largo: 66 mm

Alto: 31 mm

Ancho: 55 mm

Peso: 200g

Especificaciones Modelos Estándar

Modelo	Potencia	Corriente de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLE20H 0,35	20W	0,35A	57,1V
FLE20H 0,5	20W	0,5A	40V
FLE20H 0,7	20W	0,7A	28,6V

Especificaciones Modelos bajo pedido

Modelo	Potencia Máxima	Corriente Máx. de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLEyyyH zzz	Hasta 20W	Hasta 1A	Hasta 60V

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FLEyyyH zzz

Referencias: FL = Fuente de Corriente Constante E = Gabinete Plástico
H = Industrial, alta gama yyy = Potencia zzz = Corriente de Salida

La tolerancia en la corriente de salida es de +/- 3% salvo especificación

Especificaciones Generales

Entrada

Rango de Tensión	100Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	0,21 A
Factor de Potencia	0,43 C
Protecciones	Filtros Emi Fusible interno de 2A Límite de corriente de arranque

Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito Contra sobretensión
------------	--

Temperatura

Rango de Temperatura	-5°C a 40°C
Ventilación	Convección natural


1 Año de Garantía de Fábrica





Energy Saver s.a.

Diagrama mecánico

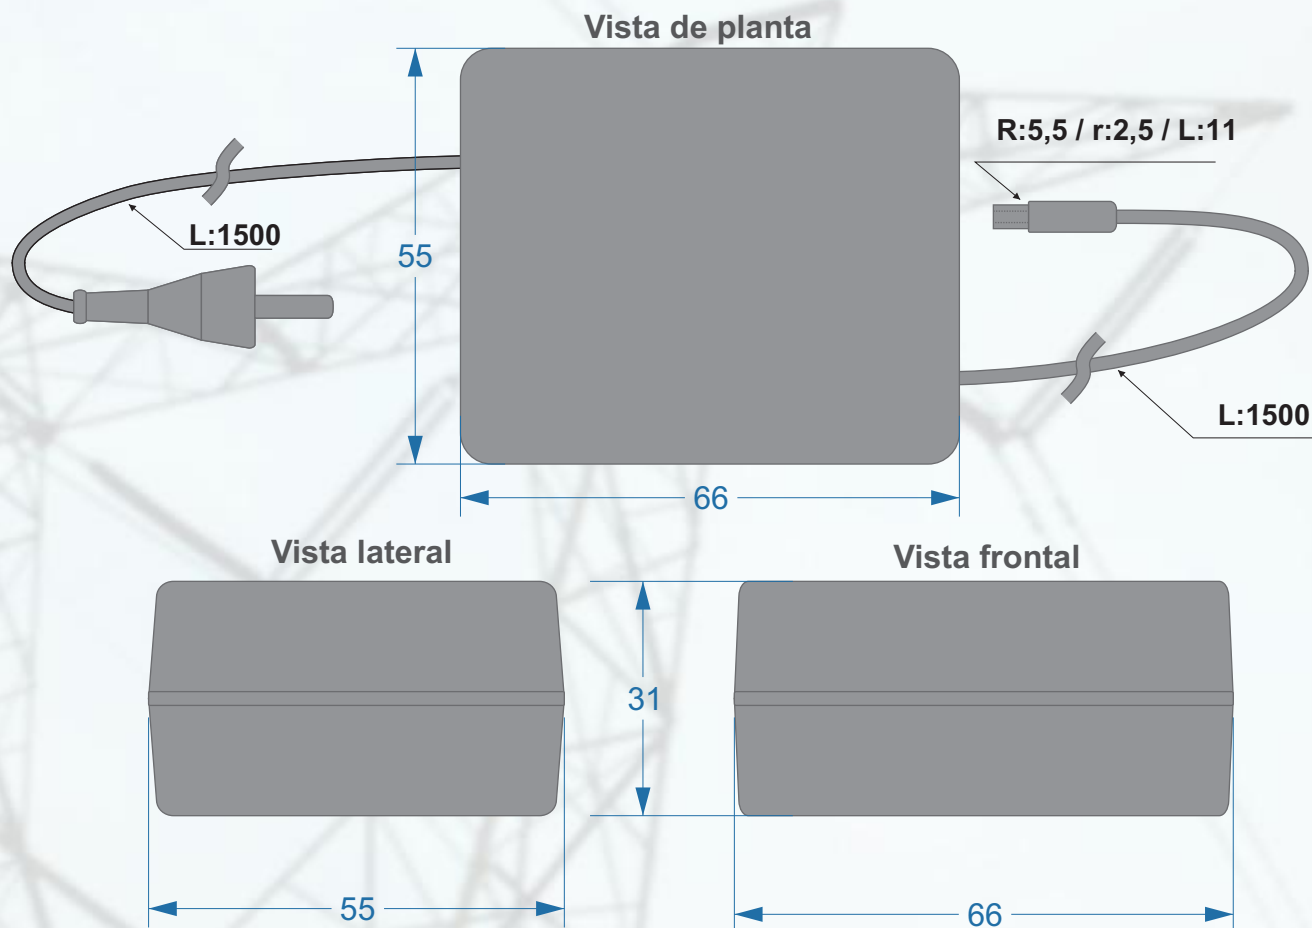

Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

<http://www.energysaver.com.ar>

ventas@energysaver.com.ar